

高温隧道炉

Tunnel Oven



产品特点


- **精确的温度控制**
最高温度下温度波动控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，
保证产品良品率。
- **高达 900 度的使用温度**
使用陶瓷加热器，
可达到 900°C 的使用温度。
- **可根据需求定制**
设备尺寸与温度客制化，
确保每一台设备都能符合需求。
- **专业的技术团队**
国内工程师团队售后跟进，
保持设备的稳定运行。

工艺用途


- 高温硬焊/软焊
- 陶瓷电容器、金属膜烘烤等
- 厚膜浆料的烧成/干燥
- 其他需要热处理的产品（半导体、汽车等）

处理物	金属膜烧结、电阻电容烧结等
最高使用温度	900°C
常用使用温度	880°C
温度分布精度	Top 部分温度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
温度保持时间	可按需定制
冷却	可按需定制
氛围气体	N_2 （可替换为 H_2 混合气体）
产品尺寸	网带有限宽度为 350mm

温度 profile 图

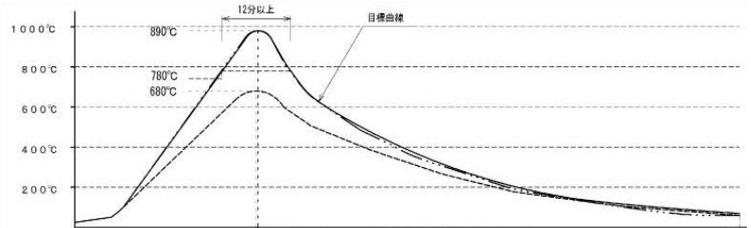

陶瓷加热器

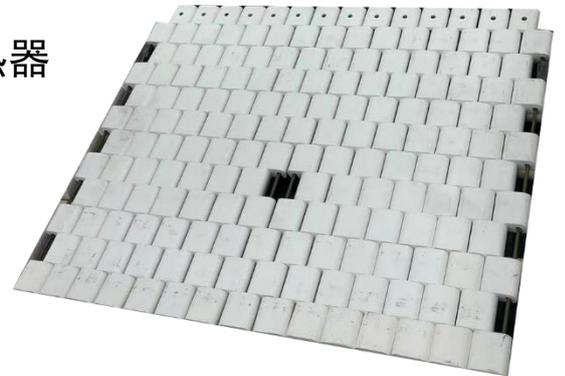

 玛飒祺悦机电设备（昆山）有限公司
Masakiyo M&E Equipment (Kunshan) Co.,Ltd

服务客户

TDK、Panasonic、SEMITEC、IBIDEN 等